


- Colour: 镀铬
- 金属把手
- 单孔安装
- 35 毫米陶瓷阀芯
- 可调流量限制器
- 可调最小流量2.5升/分钟
- 高仪星闪镀铬饰面
- 高仪乐可节技术减少耗水量
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- 高仪快速安装 系统, 带中心支座
- 球形接头起泡器
- 1 1/4" 提拉杆落水
- 软管
- 推荐最低水压 1.0巴
- 温度限制器 46375
- 获得DIN 4109 I类隔音认证

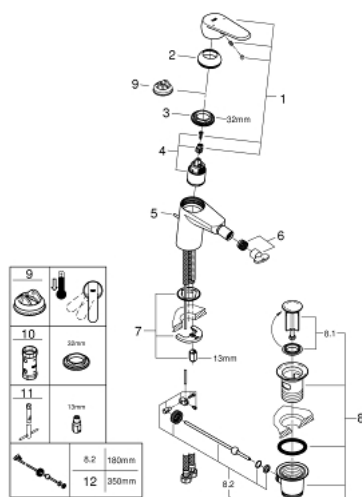

- 1: 把手 (Order-nr. 46738000)
 - 2: 面板 (Order-nr. 46492000)
 - 3: 埋头螺母 (Order-nr. 46460000)
 - 4: 阀芯 (Order-nr. 46374000)
 - 5: 落水<br type="_moz" /> (Order-nr. 46739000)
 - 6: 起泡器 (Order-nr. 13998000)
 - 7: Shank mounting kit (Order-nr. 46645000)
 - 8: 落水配套 (Order-nr. 28910000)
 - 8.1: 落水塞 (Order-nr. 07182000)
 - 8.2: 球头杆 (Order-nr. 07052000)
 - 9: 温度限制器 (Order-nr. 46375000)*
 - 10: 套筒扳手 (Order-nr. 19332000)*
 - 11: 扳手 (Order-nr. 19017000)*
 - 12: 球头杆 (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories