



## 27 134 000 瑞雨都市型 160 头顶花洒，4种喷洒模式

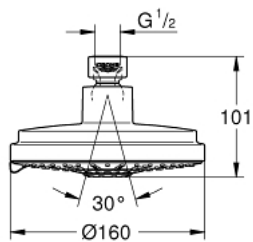

### 产品描述

- Colour: 镀铬
- 出水模式:
- 雨淋式、激射式、纯净式、香槟式
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min
- Ø 160 mm
- 球形接头带转角 ± 15°
- 连接螺丝 1/2"
- 高仪幻洒技术
- 高仪持久镀铬饰面
- 快速清洁技术，防止水垢
- 适用即时热水器
- 推荐最低水压 0.5巴
- 本头顶花洒适用于最低流量 7.5 升/分钟和最高流量 25 升/分钟 (DIN EN 1112)。最低水压大于 1 巴，最高水压 5 巴 (DIN EN 1112)。
- 建议与瑞雨花洒臂结合使用

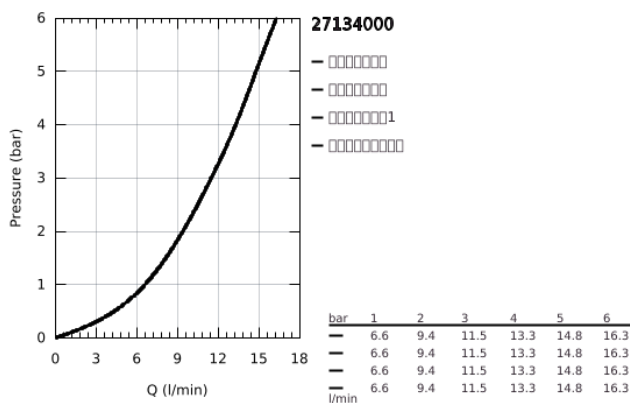

## 27 134 000 瑞雨都市型 160 头顶花洒，4种喷洒模式

备件, 七月 2006 – now

1: 连接垫圈 (Order-nr. 0138900M)

2: 滤网 (Order-nr. 0676800M)

