


27 135 EN0 瑞雨都市型 160 头顶花洒，4种喷洒模式

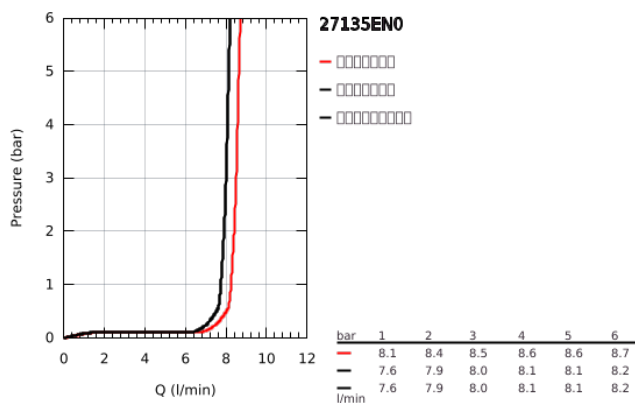

产品描述

- Colour: 拉丝镍
- 出水模式：
- 雨淋式、激射式、纯净式、香槟式
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- Ø 160 mm
- 15° ± 15°转角球形接头
- 高仪乐可节技术减少耗水量
- 快速清洁技术，防止水垢
- 适用即时热水器
- 推荐最低水压 0.5巴
- 本头顶花洒适用于最低 流量 7.5 升/分钟和最高流量9.5 升/分钟 (ASME A112.18.1M)。最低水压大于1 巴，最高水压 6 巴 (ASME A112.18.1M)。
- 建议与瑞雨花洒臂结合使用

27 135 EN0 瑞雨都市型 160 头顶花洒，4种喷洒模式

备件, 七月 2006 – now

1: 连接垫圈 (Order-nr. 0138900M)

2: 滤网 (Order-nr. 0676800M)

