



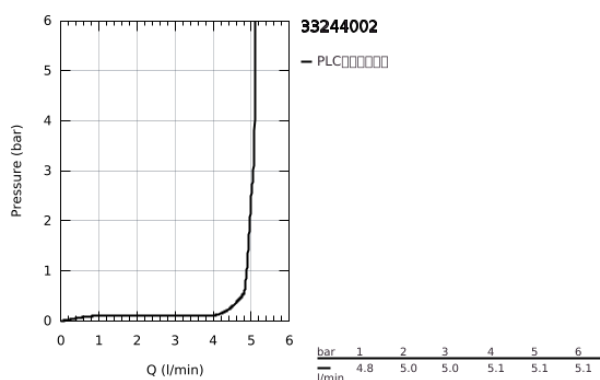

- Colour: 镀铬
- 金属把手
- 单孔安装
- 35 毫米陶瓷阀芯
- 可调流量限制器
- 可调最小流量2.5升/分钟
- 高仪持久镀铬饰面
- AquaCalibrator
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- 高仪快速安装 系统, 带中心支座
- 球形接头起泡器
- 1 1/4" 提拉杆落水
- 软管
- 推荐最低水压 1.0 Bar
- 温度限制器 46375
- 获得DIN 4109 I类隔音认证

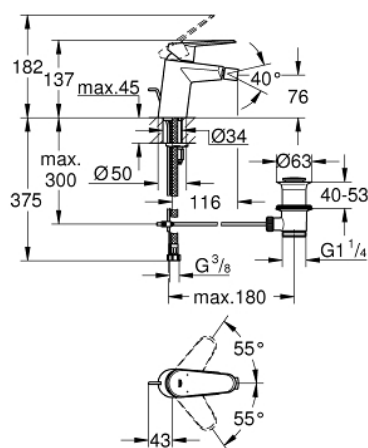