


29 120 DC0 高特朗智能控制 暗装恒温面板，两键，带集成花洒托架



产品描述

- Colour: 超钢
- 完整安装用
- Rapido利必多智能盒(35 600/35 604)
- 金属面板采用高仪快可适技术（暗置式装饰盖和轴封，暗置式固定件），调节角度为6°
- 高仪星闪 表面
- 高仪智能控制，按动即可开关，旋转即可在乐可节模式到全面水流模式间进行水流调节
- 可更换标识
- 恒温热敏阀芯
- 38摄氏度安全钮
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C or 46°C included
- 内置防回流阀带滤网
- 多个出水口，可以同时出水
- 综合淋浴弯管带淋浴出水口 1/2"
- 无安装底盒
- flow performance: outlet B = 24 l/min, hand shower = 12 l/min, outlet B + hand shower = 27 l/min

29 120 DC0 高特朗智能控制 暗装恒温面板，两键，带集成花洒托架

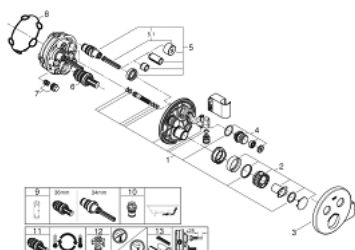

备件, 一月 2020 – now

- 1: 托板模板 (Order-nr. 48364000)
- 2: 把手 (Order-nr. 49029DC0)
- 3: 法兰盘 (Order-nr. 49034DC0)
- 4: 按钮 (Order-nr. 48361DC0)
- 5: 阀芯 (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)
- 6: 恒温阀芯, 3/4" US (Order-nr. 49028000)
- 7: Non-return valves (Order-nr. 47979000)
- 8: 紧固件 (Order-nr. 48360000)
- 9: 套筒扳手 (Order-nr. 49059000)*
- 10: Backflow protection combination (EN1717) (Order-nr. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 12: Service stops (Order-nr. 1405300M)*
- 13: Universal extension set single-lever mixers, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Optional accessories